



DM 6

Module afficheur pour Profibus et Profinet


**14mm LEDs
lues à partir
de 5m!**

- Afficheur LED bien lisible (rouge, hauteur des chiffres 14 mm)
- Grande zone d'affichage (6 chiffres)
- Réglage de la luminosité
- Affichage direct de chiffres avec des signes précurseurs
- Virgules décimales / décimales réglables
- Pilotage direct des chiffres individuels avec jeu de caractères intégré
- Fonction de clignotement pour tout chiffre individuel
- Pilotage direct des segments individuels
- Interface pour Profibus ou Profinet soit
- Différents modes de fonctionnement réglables par la configuration interface
- Fonction de test intégrée
- 24Vdc Tension d'alimentation (18 - 32 Vdc)
- Dimensions et découpe de montage selon DIN 43700



Fonctions de base:

Le module afficheur DM 6 est équipé d'une interface PROFIBUS-DP ou Profinet. Les données et les chiffres reçus par le maître sont convertis et affichés sur l'afficheur à 6 chiffres et à 7 segments. Des chiffres incl. décimales et signes ainsi que des caractères spéciaux et partiellement des lettres peuvent s'afficher. Le module afficheur est donc approprié à la visualisation de n'importe quelles données de processus telles que pression, température, régime, valeurs de compteur, etc...


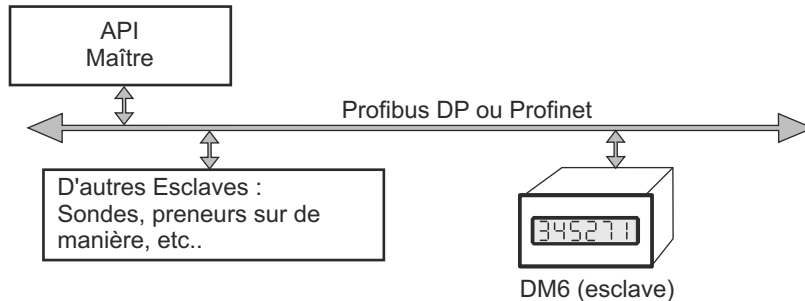


Caractéristiques techniques:

Affichage:	Afficheur DEL à 7 segments, rouge, 6 chiffres, hauteur des chiffres 14 mm	
Tension d'alimentation:	24 Vdc	
Plage admissible:	18 - 32 Vdc	
Température ambiante:	0 ... 50°C	
Température destockage:	-20 ... +70°C	
Humidité de l'air:	90% maxi, exposition à la rosée interdite	
Protection:	IP 64 (avec platine frontale verticale)	
Connexion 24V:	Connecteur à vis Section de conducteur jusqu'à 1,5 mm ²	
Interface	PROFINET (2-port)	PROFIBUS
Protocole	I/O-dispositif	DP
Fichier de configuration:	GSDML	GSD
taux de transfert:	10/100MBit/s	Détection automatique jusqu'à 12 Mbaud
Sync:	-	supporté
Freeze:	-	supporté
Connexion:	2x RJ45 switched	Prise femelle SUB-D-9
Terminaison bus:	-	150 Ohm via contacteur DIP ou bus terminaison externe brancher

Dimensions:

selon DIN 43700, Disjoncteur d'installation 45^{+0,6} x 92^{+0,8} mm

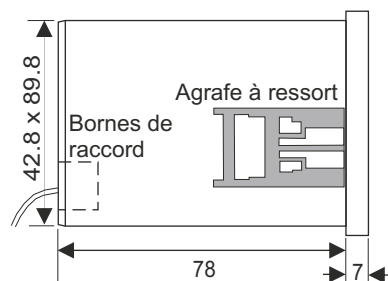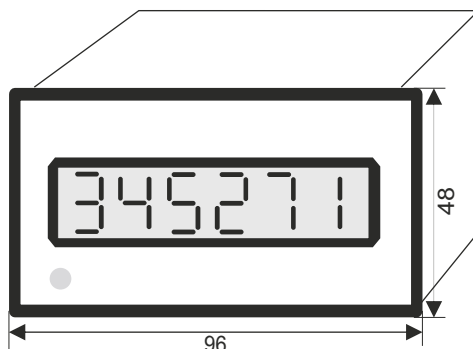

Référence à la commande: DM6.100 Module afficheur pour Profibus
DM6.700 Module afficheur pour Profinet

Toutes les indications dans cette dépliant ont un caractère informatif sans l'assurance des caractéristiques. Des modifications sans annonce réserver.

esitron-electronic GmbH

Ernst-Zimmermann-Str. 18 Tel. +49(0)7541-6000-0
D-88045 Friedrichshafen Fax +49(0)7541-6000-11
Internet: www.esitron.de E-Mail: info@esitron.de

France: **ICA Systèmes Motion**

Tél : +33 (0)390 22 66 83
Fax: +33 (0)390 22 66 84
E-Mail: info@icacontact.fr