

	24 V Anschlusskabel			Signalkabel			Signalkabel mit STO-Leitungen		
	2 x 0,25 mm ²			16 x 0,14 mm ²			18 x 0,14 mm ²		
	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX
esiMot M (24-60 V DC)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
esiMot XL (230 V AC)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
esiMot XL (400 V AC)	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
esiMot SL (400 V AC)	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-

esiMot M (24-60 V DC)	esiMot5/2*	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Powerkabel ohne Ballast</th> <th colspan="3">Powerkabel mit Ballast</th> </tr> <tr> <th colspan="6">5 x 0,7 mm² (ab 25 m)</th> </tr> <tr> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>						Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			5 x 0,7 mm ² (ab 25 m)						Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Powerkabel ohne Ballast							Powerkabel mit Ballast																							
	5 x 0,7 mm ² (ab 25 m)																														
	Standard							Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX																			
	✓							✓	✓	✓	✓	✓																			
	esiMot6/1																														
esiMot6/2																															
esiMot6/5*																															
esiMot7/1																															
esiMot7/2																															

*) nicht in ATEX verfügbar

esiMot XL (230 V AC)	esiMot21/3	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Powerkabel ohne Ballast</th> <th colspan="3">Powerkabel mit Ballast</th> </tr> <tr> <th colspan="6">3 x 1,0 mm²</th> </tr> <tr> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>						Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			3 x 1,0 mm ²						Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Powerkabel ohne Ballast							Powerkabel mit Ballast																							
	3 x 1,0 mm ²																														
	Standard							Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX																			
	✓							✓	✓	✓	✓	✓																			
	esiMot22/3																														
esiMot31/3																															
esiMot32/3																															
esiMot33/2*																															
esiMot41/2*																															

*) nicht in ATEX verfügbar

esiMot XL (400 V AC)	esiMot421/6	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Powerkabel ohne Ballast</th> <th colspan="3">Powerkabel mit Ballast</th> </tr> <tr> <th colspan="6">4 x 1,5 mm²</th> </tr> <tr> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			4 x 1,5 mm ²						Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	-	✓	-	✓	✓	-
	Powerkabel ohne Ballast							Powerkabel mit Ballast																							
	4 x 1,5 mm ²																														
	Standard							Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX																			
	-							✓	-	✓	✓	-																			
	esiMot422/6																														
esiMot431/6																															
esiMot432/6																															
esiMot433/4																															
esiMot441/4																															

nicht in ATEX verfügbar

esiMot SL (400 V AC)	esiMot551/3	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Powerkabel ohne Ballast</th> <th colspan="3">Powerkabel mit Ballast</th> </tr> <tr> <th colspan="6">4 x 1,5 mm²</th> </tr> <tr> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> <th>Standard</th> <th>Schleppkette</th> <th>ATEX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			4 x 1,5 mm ²						Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	-	✓	-	-	✓	-
	Powerkabel ohne Ballast							Powerkabel mit Ballast																							
	4 x 1,5 mm ²																														
	Standard							Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX																			
-	✓	-	-	✓	-																										
esiMot552/2																															
esiMot554/3																															
esiMot555/2																															

nicht in ATEX verfügbar



esiMot M (24-60 V DC)	esiMot5/2*
	esiMot6/1
	esiMot6/2
	esiMot6/5*
	esiMot7/1
	esiMot7/2

*) nicht in ATEX verfügbar

Länge	Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			Länge
	5 x 0,75 mm ² (ab 25 m)			6 x 0,5 mm ² (bis max. 20 m)			
	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	
2 m	-	-	-	630.01400-0 V00715	630.01400-7 V00722	630.01601-2 V00922	2 m
5 m	-	-	-	630.01401-0 V00725	630.01401-7 V00729	630.01601-7 V00924	5 m
10 m	-	-	-	630.01402-0 V00731	630.01402-7 V00737	630.01601-8 V00925	10 m
15 m	-	-	-	630.01403-0 V00739	630.01403-7 V00744	630.01601-9 V00926	15 m
20 m	-	-	-	630.01404-0 V00746	630.01404-7 V00748	630.01601-6 V00923	20 m
25 m	630.01415-0 V00781	630.01415-3** V00784	630.01602-1** V00927	-	-	-	25 m
	630.01418-0	<td>	630.01418-6** V00792	-	-	-	
30 m	630.01416-0 V00785	<td>	630.01416-6** V00790	-	-	-	30 m

**) 6 x 0,75 mm²

<td> Art-Nr. wird im Auftragsfall vergeben

Steckverbinder

Powerstecker für Lötanschluss			
6pol Kabelbuchse	Ausführung		Art.-Nr.:
Kabel-Ø 6-8 mm	Gerade	630.01409-0	V00761
max. 0,75 mm ² (AWG20)	Abgewinkelt	630.01409-5	V00766



esiMot XL (230 V AC)	esiMot21/3	Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			Länge		
	esiMot22/3	3 x 1,0 mm ²			5 x 1,0 mm ²					
	esiMot31/3	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX			
	esiMot32/3	Länge								
	esiMot33/2*	2 m	630.01500-0 V00851	630.01500-1 V00852	-	630.01510-0 V00866	630.01520-0 V00877		630.01530-6 V00889	2 m
	esiMot41/2*	5 m	630.01501-0 V00853	630.01501-1 V00854	-	630.01511-0 V00867	630.01521-0 V00878		630.01530-7 V00890	5 m
*) nicht in ATEX verfügbar	2 m	630.01504-0 V00858	630.01504-1 V00859	-	630.01512-0 V00868	630.01522-0 V00879	630.01530-8 V00891	10 m		
		630.01505-0 V00860	630.01505-1 V00861	-	630.01514-0 V00869	630.01523-0 V00880	630.01530-9 V00892	15 m		
	20 m	630.01503-0 V00856	630.01503-1 V00857	-	630.01516-0 V00871	630.01524-0 V00881	630.01530-10 V00884	20 m		
		630.01507-0 V00863	630.01507-1 V00864	-	630.01515-0 V00870	630.01526-0 V00883	630.01530-11 V00885	25 m		
	30 m	630.01506-0 V00862	<tdb>	-	630.01517-0 V00872	630.01525-0 V00882	630.01530-12 V00886	30 m		
		630.01508-0 V00865	<tdb>	-	630.01416-5 V00789	<tdb>	630.01530-13 V00887	35 m		
	40 m	<tdb>	<tdb>	-	630.01531-0 V00893	<tdb>	630.01530-14 V00888	40 m		
		<tdb>	<tdb>	-	<tdb>	<tdb>	<tdb>	<tdb>		
	<tdb> Art-Nr. wird im Auftragsfall vergeben	Powerstecker für Crimpanschluss								
		7pol Kabeldose	Ausführung		Art.-Nr.:					
Kabel-Ø 4-12 mm		Gerade	630.01502-0	V00855						
max. 1,5 mm ² (AWG19)										




esiMot XL (400 V AC)	esiMot421/6
	esiMot422/6
	esiMot431/6
	esiMot432/6
	esiMot433/4
	esiMot441/4
nicht in ATEX verfügbar	

Länge	Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			Länge
	4 x 1,5 mm ²			6 x 1,0 mm ²			
	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	
2 m	-	630.01555-0	-	630.01541-0 V00895	630.01551-0 V00901	-	2 m
5 m	-	630.01556-0	-	630.01542-0 V00896	630.01552-0 V00902	-	5 m
10 m	-	630.01557-0	-	630.01543-0 V00897	630.01553-0 V00903	-	10 m
15 m	-	630.01558-0	-	630.01544-0 V00898	630.01554-0 V00934	-	15 m
20 m	-	<td>	-	630.01545-0 V00899	<td>	-	20 m
25 m	-	<td>	-	630.01546-0 V00900	630.01565-0 V00909	-	25 m
30 m	-	<td>	-	<td>	630.01566-0 V00910	-	30 m
35 m	-	<td>	-	<td>	630.01567-0 V00911	-	35 m

<td> Art-Nr. wird im Auftragsfall vergeben

Steckverbinder

Powerstecker für Crimpanschluss			
7pol Kabeldose	Ausführung		Art.-Nr.:
Kabel-Ø 4-12 mm	Gerade	630.01502-0	V00855
max. 1,5 mm ² (AWG19)			

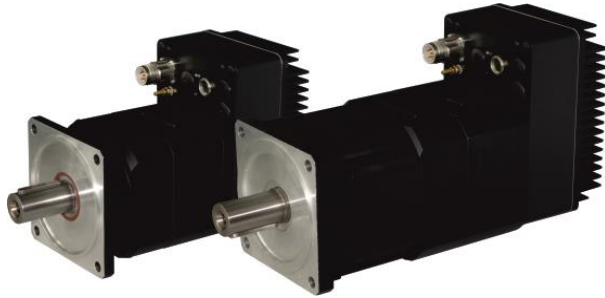

esiMot SL (400 V AC)	esiMot551/3	Powerkabel ohne Ballast			Powerkabel mit Ballast			
	esiMot552/2	4 x 1,5 mm ²			7 x 1,5 mm ²			
	esiMot554/3	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	
	esiMot555/2							
nicht in ATEX verfügbar		Länge					Länge	
<td> Art.-Nr. wird im Auftragsfall vergeben	2 m	-	<td>	-	-	630.02000-0 V01033	-	2 m
	5 m	-	<td>	-	-	630.02001-0 V01034	-	5 m
	10 m	-	<td>	-	-	630.02002-0 V01035	-	10 m
	15 m	-	<td>	-	-	630.02003-0 V01036	-	15 m
	20 m	-	<td>	-	-	630.02004-0 V01037	-	20 m
	25 m	-	<td>	-	-	630.02005-0 V01038	-	25 m
	30 m	-	<td>	-	-	630.02006-0 V01039	-	30 m
	35 m	-	<td>	-	-	630.02007-0 V01040	-	35 m
	Steckverbinder	Powerstecker für Crimpanschluss						
		6-pol Kabeldose	Ausführung		Art.-Nr.:			
		Kabel-Ø 5-17 mm	Gerade	630.02009-0	V01041			
		1,0 - 2,5 mm ²						

Länge	24 V Anschlusskabel		Signalkabel			Signalkabel mit STO-Leitungen				Länge
	2 x 0,25 mm ²		16 x 0,14 mm ²			18 x 0,14 mm ²			18 x 0,25 mm ²	
	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	Standard	Schleppkette	ATEX	Schleppkette	
2 m	630.01435-0	630.01439-1	630.01400-1	630.01400-8	630.01600-6	630.01424-1	630.01430-1	<td>		2 m
	V00816	V00832	V00716	V00723	V00918	V00798	V00806			
3 m	630.01435-1	<td>	<td>	<td>	<td>	<td>	<td>	<td>		3 m
	V00817									
5 m	630.01435-2	630.01439-2	630.01401-1	630.01401-8	630.01600-7	630.01425-1	630.01431-1	630.01431-3	630.01431-2	5 m
	V00818	V00833	V00726	V00730	V00919	V00799	V00807	V00809	V00808	
10 m	630.01440-3	630.01439-3	630.01402-1	630.01402-8	630.01600-8	630.01423-2	630.01423-0	630.01423-3		10 m
	V00840	V00834	V00732	V00738	V00920	V00796	V00795	V00797		
15 m	630.01435-4	630.01439-4	630.01403-1	630.01403-8	630.01600-9	630.01432-2	630.01432-1	<td>		15 m
	V00820	V00835	V00740	V00745	V00921	V00811	V00810			
20 m	630.01435-5	630.01439-5	630.01422-1	630.01404-8	630.01600-10	630.01434-2	630.01434-1	630.01434-3		20 m
	V00821	V00836	V00794	V00749	V00913	V00814	V00813	V00815		
25 m	630.01435-6	630.01439-6	630.01415-1	<td>	630.01600-11	630.01437-2	630.01437-3	<td>		25 m
	V00822	V00837	V00782		V00914	V00828	V00829			
30 m	630.01434-7	630.01439-7	630.01517-1	630.01517-8	630.01600-12	630.01436-2	630.01436-3	630.01436-4		30 m
	V00823	V00838	V00873	V00874	V00915	V00825	V00826	V00827		
35 m	630.01435-8	630.01439-8	630.01416-1	<td>	630.01600-13	630.01416-2	<td>	<td>		35 m
	V00824	V00839	V00786		V00916	V00787				
40 m	<td>	<td>	<td>	<td>	630.01600-14	630.01442-2	<td>	<td>		40 m
					V00917	V00842				

<td> Art-Nr. wird im Auftragsfall vergeben

Signalstecker für Lötanschluss			
19pol Kabelstecker	Ausführung		Art.-Nr.:
Kabel-Ø 6-8 mm	Gerade	630.01409-1	V00762
max. 0,25 mm ² (AWG24)	Abgewinkelt	630.01409-6	V00767

**Erläuterung zu den Signalkabeln:**

Bei **esiMot M** (24 - 60 V DC) sind Signalkabel nur dann nötig, wenn digitale oder analoge Ein- / Ausgänge benutzt werden.
Bei Motoren mit STO (Safe Torque Off) sind immer 18 x 0,14 mm² Signalkabel nötig.

Bei **esiMot XL** (230 V AC) und **esiMot SL** (400 V AC) muss die 24 V Logikversorgung immer von extern zugeführt werden.
D.h. es ist mindestens das 24 V Anschlusskabel nötig.
Wenn digitale oder analoge Ein- / Ausgänge benutzt werden, ist das Signalkabel 16 x 0,14 mm² erforderlich.
Bei Motoren mit STO (Safe Torque Off) sind immer 18 x 0,14 mm² Signalkabel nötig.